



貯湯ユニット

ご注意 ※1 エコノミー仕様には返湯口はありません。
 ※2 EWTH-121M(T)、151M(T)の貯湯槽点検口は本体キャビネット内部にありますので、機外へ露出していません。

貯湯容量2,000L、4,000L EWTH-21,41(M)(T)

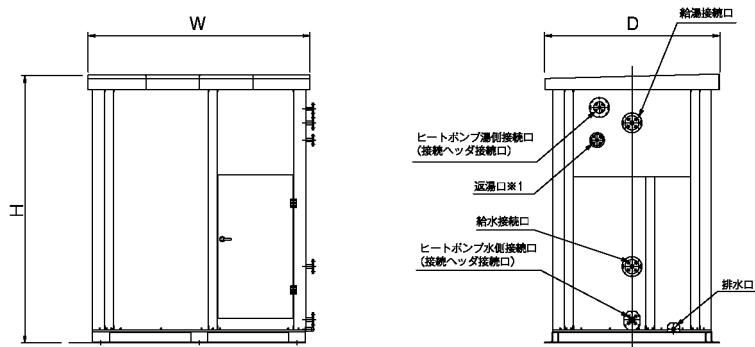


貯湯容量6,000L~15,000L EWTH-61~151(M)(T)

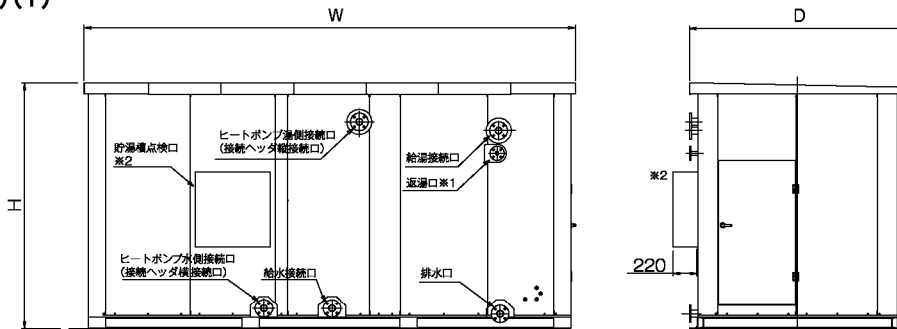

ヒートポンプユニット

耐圧0.2MPa仕様(定格15kW) SRHK-15Y

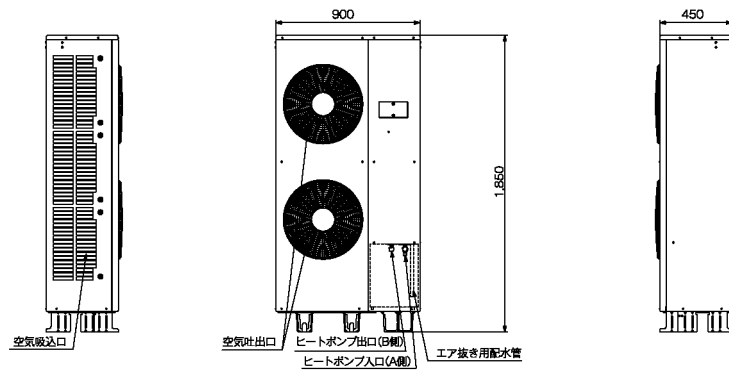

高耐圧0.5MPa・寒冷地仕様(定格40kW) SMHD-40B

ご注意 ※屋外設置仕様のためユニット内配管等の結露水は集水する仕様としておりませんので、結露水はユニット下方の穴及び隙間部より落下します。ユニット内の結露水等の落下が問題になる設置条件においては、ユニット全体を受けるドレンパン(現地手配)を取付けることをおすすめします。
 ※除霜を確実にを行うため、日平均気温が-5℃以下となる日がある地域では下記いずれかの防風処置を実施してください。
 ○別売防風フード(吸込)の取付
 ○現地にて防風壁の設置等による防風処置

