

# 天吊形(蒸気用)



(標準) 蒸気用

## ■DS-11~121S (天井吊露出形)

寸法表

形番	11S	21・31S	41・61S	71S	81・121S	
記号	A	875	1000	1300	1550	2270
	B	377	502	755	1007	755×2
	C	424	549	849	1099	1819
	D	128	128	123	123	123
	E	413	413	409	409	409
配管径	25 <sup>A</sup> ×15 <sup>A</sup>			32 <sup>A</sup> ×20 <sup>A</sup>		

※同一形状での温水型の製作も可能です。

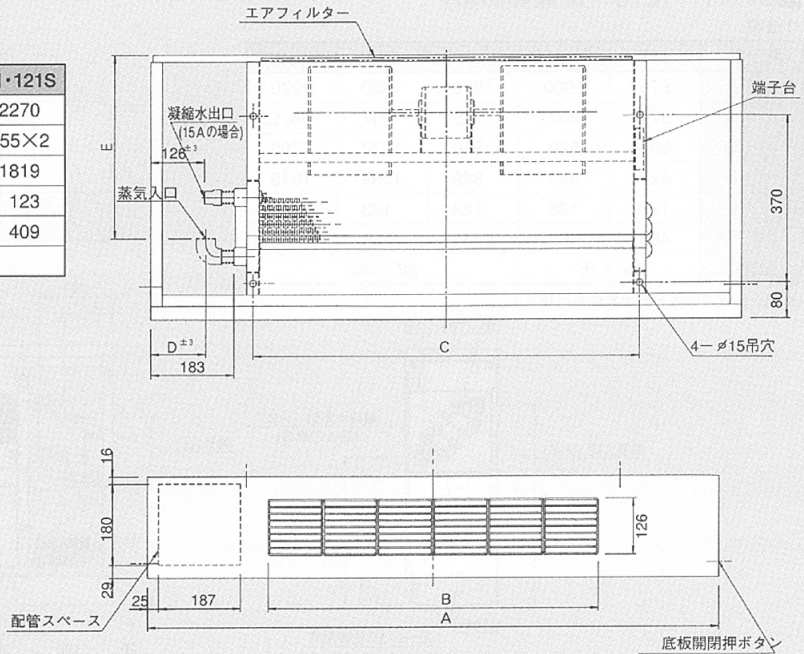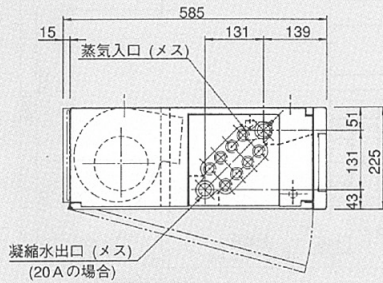

注記



- 1.本図は蒸気入口、凝縮水出口共に左配管を示します。
- 2.入口側用としてニップルおよび径違エルボ、出口側15Aの場合のみニップルおよび偏芯径違ソケットを仮絡めにて付属いたします。
- 3.81.121型の場合、吹出口は左右2分割となります。
- 4.端子台は反配管側取付となります。

## ■DSRD-11~121S (天井埋込ダクト接続形)

寸法表

形番	11S	21・31S	41・61S	71S	81・121S	
記号	A	525	650	950	1185	1920
	B	377	502	755	1007	1763
	C	424	549	849	1099	1819
	D	85	85	90	90	90
	E	142	142	146	146	146
配管径	25 <sup>A</sup> ×15 <sup>A</sup>			32 <sup>A</sup> ×20 <sup>A</sup>		

※同一形状での温水型の製作も可能です。

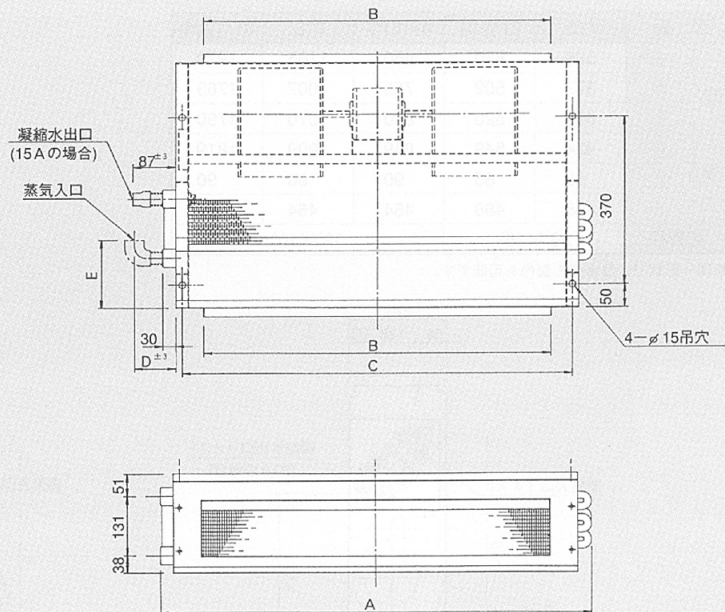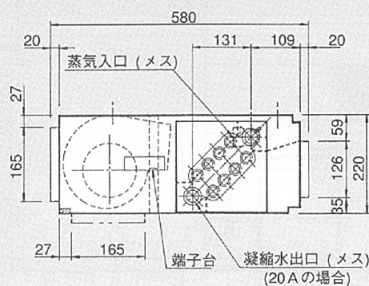

注記

- 1.本図は蒸気入口、凝縮水出口共に左配管を示します。
- 2.入口側用としてニップルおよび径違エルボ、出口側15Aの場合のみニップルおよび偏芯径違ソケットを仮絡めにて付属いたします。
- 3.後吸込型か下吸込型か御指定ください。二点鎖線部は、下吸込型を示します。御指定ない場合は後吸込型です。
- 4.端子台は配管側 (入口側) 取付となります。
- 5.ダクト接続しない場合は、DSR型となります。