

外形図


オイル焚

●NEOS-(S)(W)-1000~5000(P)H K・A

ヒーター番号	A	B	C1	C2	D	d	E1	E2	F1	F2	G1	G2
1000H	725	1,650	1,080	1,600	176	15	880	650	250	480	25A	40A
1300H	725	1,650	1,080	1,600	176	15	880	650	250	480	25A	40A
1600H	750	1,725	1,240	1,885	206	15	955	725	250	480	25A	40A
2000H	750	1,725	1,240	1,885	206	15	955	725	250	480	40A	40A
2500H	750	1,725	1,530	2,175	246	15	955	685	250	519	40A	50A
3000H	790	1,725	1,530	2,175	246	15	725	685	480	519	40A	50A
4000H	950	1,900	1,695	2,390	296	18	870	830	480	519	40A	50A
5000H	950	1,900	1,855	2,545	346	18	870	830	480	519	40A	50A

ヒーター番号	H	h	M	N1	N2	O1	V	W	Y1	Y2	Z1	Z2
1000H	1,285	1,325	647	1,150	1,230	350	920	410	300	320	223	462
1300H	1,285	1,325	647	1,150	1,230	350	920	410	300	320	223	462
1600H	1,355	1,415	671	1,310	1,390	380	1,060	470	305	325	223	462
2000H	1,355	1,415	671	1,310	1,390	380	1,060	470	305	325	223	462
2500H	1,355	1,415	671	1,595	1,675	380	1,335	600	305	360	263	502
3000H	1,355	1,415	711	1,595	1,675	380	1,335	600	345	400	263	502
4000H	1,530	1,590	848	1,765	1,845	480	1,475	655	410	410	298	537
5000H	1,530	1,590	848	1,920	2,000	480	1,610	715	410	460	313	552

注) 寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。

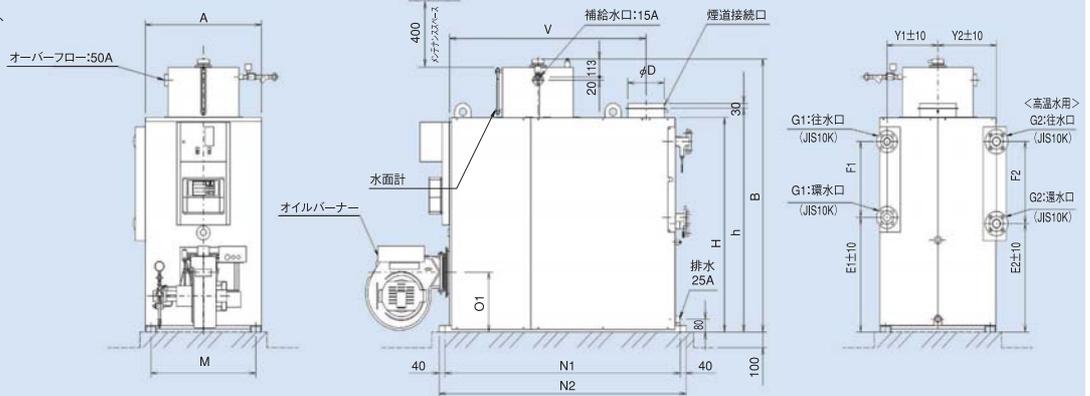


ガス焚

●NEOS-(S)(W)-1000~5000(P)H G

ヒーター番号	A	B	C1	C2	D	d	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	h
1000H	725	1,650	1,080	1,880	176	15	880	650	250	480	25A	40A	1,285	1,325
1300H	725	1,650	1,080	1,880	176	15	880	650	250	480	25A	40A	1,285	1,325
1600H	750	1,725	1,240	2,130	206	15	955	725	250	480	25A	40A	1,355	1,415
2000H	750	1,725	1,240	2,130	206	15	955	725	250	480	40A	40A	1,355	1,415
2500H	750	1,725	1,530	2,490	246	15	955	685	250	519	40A	50A	1,355	1,415
3000H	790	1,725	1,530	2,850	246	15	725	685	480	519	40A	50A	1,355	1,415
4000H	950	1,900	1,695	3,050	296	18	870	830	480	519	40A	50A	1,530	1,590
5000H	950	1,900	1,855	3,210	346	18	870	830	480	519	40A	50A	1,530	1,590

ヒーター番号	M	N1	N2	O1	S		V	W	Y1	Y2	Z1	Z2	
					都市ガス	LPガス							
1000H	647	1,150	1,230	350	40A	25A	25A	920	410	300	320	223	462
1300H	647	1,150	1,230	350	40A	25A	25A	920	410	300	320	223	462
1600H	671	1,310	1,390	380	40A	40A	40A	1,060	470	305	325	223	462
2000H	671	1,310	1,390	380	50A	40A	40A	1,060	470	305	325	223	462
2500H	671	1,595	1,675	380	50A	40A	40A	1,335	600	305	360	263	502
3000H	711	1,595	1,675	380	80A	40A	40A	1,335	600	345	400	263	502
4000H	848	1,765	1,845	480	80A	50A	50A	1,475	655	410	410	298	537
5000H	848	1,920	2,000	480	80A	50A	50A	1,610	715	410	460	313	552

注) 寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。

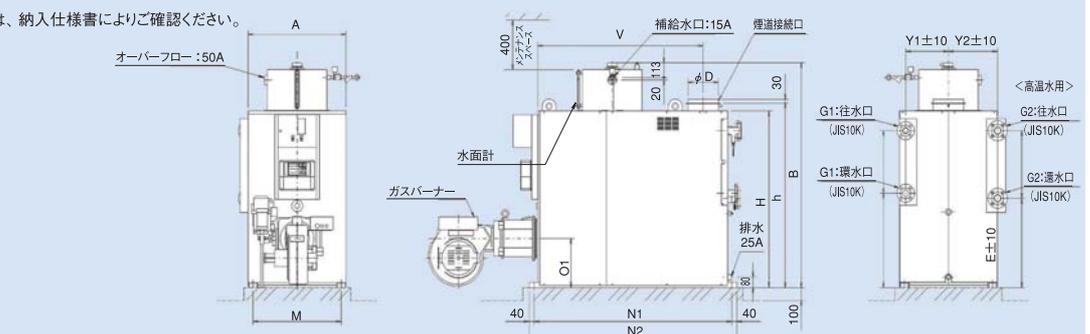

オプションで3回路・4回路仕様および屋外型・低NOxバーナー仕様も製作しております。別途お問い合わせ願います。

外形図



オイル焚

●NEOS-T-6500~10000 (P) H K・A

ヒーター番号	A	B	C1	C2	D	E	H	h	M
6500H	1,000	2,235	1,855	2,640	346	1,105	1,865	1,925	900
8000H	1,130	2,235	2,055	2,835	446	1,105	1,865	1,925	1,028
10000H	1,170	2,335	2,055	2,835	446	1,200	1,965	2,020	1,068

ヒーター番号	N1	N2	O1	V	W	X1	X2	Y1	Y2
6500H	1,920	2,000	515	1,610	715	635	1,280	970	860
8000H	2,120	2,200	515	1,760	765	700	1,380	1,020	905
10000H	2,120	2,200	565	1,760	765	705	1,380	1,135	940

注) 寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。

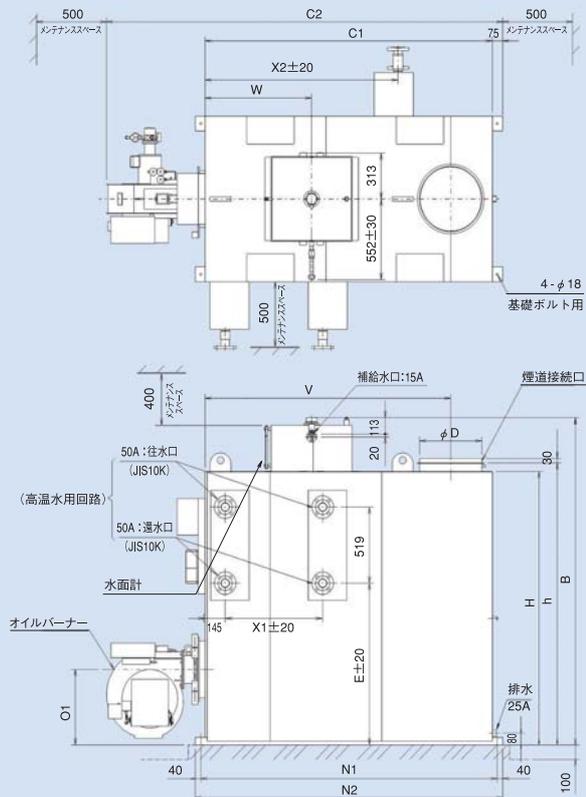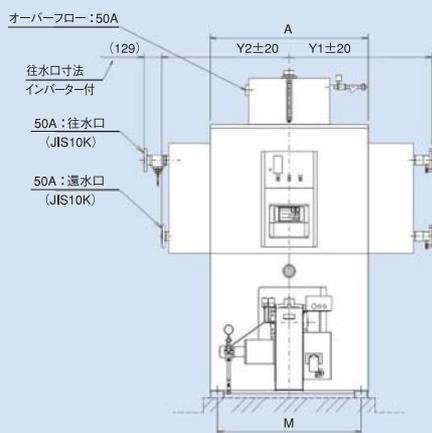



ガス焚

●NEOS-T-6500~10000 (P) H G

ヒーター番号	A	B	C1	C2	D	E	H	h	M	N1	N2
6500H	1,000	2,235	1,855	3,210	346	1,105	1,865	1,925	900	1,920	2,000
8000H	1,130	2,235	2,055	3,400	446	1,105	1,865	1,925	1,028	2,120	2,200
10000H	1,170	2,335	2,055	3,400	446	1,200	1,965	2,020	1,068	2,120	2,200

ヒーター番号	O1	S		V	W	X1	X2	Y1	Y2
		都市ガス	LPガス						
6500H	515	80A	50A	1,610	715	635	1,280	970	860
8000H	515	—	80A	1,760	765	700	1,380	1,020	905
10000H	565	—	80A	1,760	765	705	1,380	1,135	940

注) 寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。

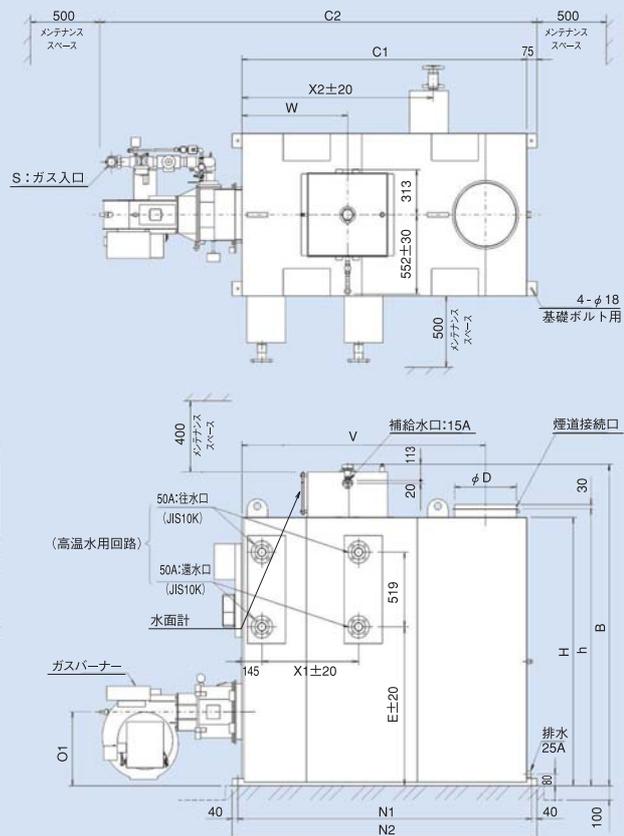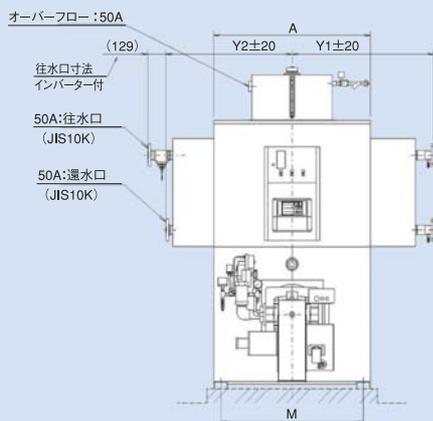

オプションで3回路・4回路仕様および屋外型・低NOxバーナー仕様も製作しております。別途お問い合わせ願います。