



# 型式記号の説明と仕様

**PHX (横型)**

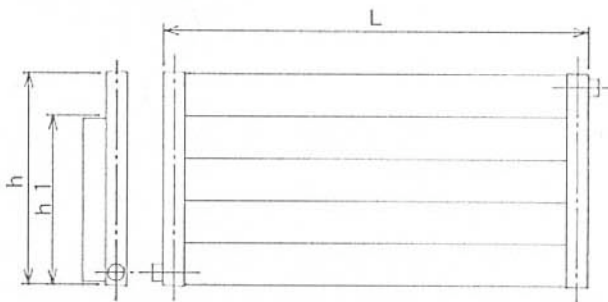

**PHXV (縦型)**

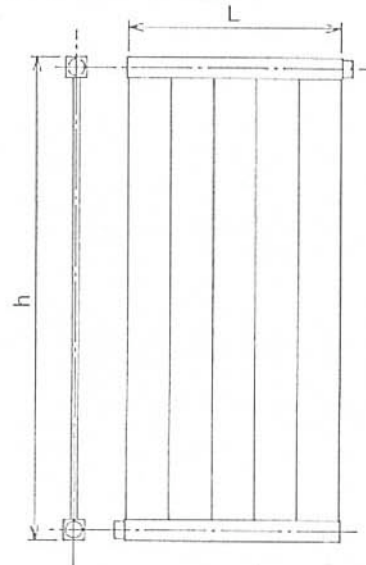

**P H X F - 2 S 3 5 / 2 8 R - 3 8 0 0**

商品記号 —————

設置方式 —————

無記号：壁掛型  
F：床置型  
V：縦型

列数 —————

1：1列  
2：2列  
3：3列  
4：4列

フィン形状 —————

長さL (mm)

フィン位置  
無記号：壁側  
R：室内側

フィン高さ：h<sub>1</sub> (cm)  
パネル高さ：h (cm)

S：片面フィン付  
W：両面フィン付  
N：フィン無し

SS：片面両内側フィン付  
SW：片両面フィン付  
SN：片面内側フィン付

SWS：片両片面フィン付

輻射パネル (兼放熱パイプ)	偏平楕円鋼管 STKM (JIS G 3445) 黒管
放熱フィン	鋼板 SPCC (JIS G 3141)
タッピングサイズ	1/2、3/4
熱 媒	温水
標準塗装色	SW8301 (日本塗料工業会=U19-75C) SW8302 (日本塗料工業会=U22-90D) SW8303 (日本塗料工業会=T25-90B)
最高使用圧力	0.35MPa
エア抜弁	手動式(R1/8)エア抜弁を付属 (マイナスドライバー式)