

ステンレス製 温水

SHOWA

昭和SKSボイラー

灯油・ガス焚



SKS  BOILER

ステンレス缶体で清潔・長寿命

耐久性・経済性に優れたステンレス缶体シリーズ
施工に便利なコンパクトサイズで登場



SKS-500W・SKS-500WG

選べる
5タイプ

出力58kW {50,000kcal/h}

SKS-500 (G) 1回路 (缶体-水道直結可能)
SKS-500W (G) 2回路 (コイル-水道直結可能)
SKS-500WD (G) 2回路 (缶体-水道直結可能)

出力93kW {80,000kcal/h}

SKS-800 (G) 1回路 (シスターン式専用)
SKS-800W (G) 2回路 (コイル-水道直結可能)

耐久性抜群のステンレス缶体

錆の心配がなく、安心して給湯ができるステンレス (SUS444) 缶体を採用しています。

施工が容易な軽量・省スペース設計

灯油焚54kg、ガス焚58kgの軽さは二人で搬入可能。設置スペースはほぼ新聞紙大の39cm×65cm。(SKS-500・SKS-500G) さらに配管接続口を左右に設けてありますので、設置場所の自由度が増しました。

水道直結で使いやすい

日水協の型式認定を取得。減圧弁方式による水道直結が可能です。(SKS-500・SKS-500G・500W・500WG・500WD・500WDG・800W・800WG)

屋内・屋外兼用です

キャビネットは、屋内・屋外 (軒下設置) 兼用型です。

高効率・簡単操作

ボイラー効率90%、高効率だから経済的です。操作の簡単な薄形リモートスイッチを採用しました。

■オプション

●減圧弁セット


減圧弁



逃し弁



- 自動空気抜き弁
- 排気筒セット
φ120タイプ
φ200タイプ
- リモコンコード
灯油焚 5m
ガス焚 15m



灯油焚



ガス焚

薄型リモートスイッチ

灯油焚ボイラー

■仕様表

型式	SKS-500	SKS-500W	SKS-500WD	SKS-800	SKS-800W
用途	給湯又は暖房専用	給湯・暖房専用	給湯・暖房専用	給湯又は暖房専用	給湯・暖房専用
加熱方式	1缶1水路式	1缶2水路式 (缶体暖房、コイル給湯)	1缶2水路式 (缶体給湯、コイル暖房)	1缶1水路式	1缶2水路式 (缶体暖房、コイル給湯)
缶体出力	58kW {50,000Kcal/h}			93kW {80,000Kcal/h}	
暖房出力	58kW {50,000Kcal/h}	58kW {50,000Kcal/h}	コイル暖房 (60-70℃) 21kW {18,000Kcal/h}	93kW {80,000Kcal/h}	93kW {80,000Kcal/h}
給湯出力	58kW {50,000Kcal/h}	コイル給湯 (10-45℃) 55kW {48,000Kcal/h}	58kW {50,000Kcal/h}	93kW {80,000Kcal/h}	コイル給湯 (10-45℃) 89kW {77,000Kcal/h}
最高使用圧力	98kPa (10mAq)				
伝熱面積	1.36m ²			2.49m ²	
ボイラー効率	90%				
材質	缶体	SUS 444			
	コイル	SUS 304			
缶水容量	66 ℓ	56 ℓ		155 ℓ	136 ℓ
コイル容量	-	9.1 ℓ		-	16.7 ℓ
ボイラー本体質量	54Kg	64 Kg		112 Kg	128 Kg
運転質量	120 Kg	129Kg		267 Kg	281 Kg
使用燃料	灯油 (JIS K2203による1号灯油) 34.388MJ/ℓ {8,216Kcal/ℓ}				
燃料消費量	6.8 ℓ/h			10.8 ℓ/h	
外形寸法	幅386×奥行650×高さ1,137			幅546×奥行853×高さ1,340	
電源 (※3)	単相 100V 50/60Hz (コンセント接続)				
消費電力	点火時 147W 燃焼時 130W			点火時 175/210W 燃焼時 165/190W	
安全装置	過熱防止装置、燃焼制御装置、対震自動消火装置				
有効給気口面積	0.09m ²			0.14m ²	
騒音 (※1)	45db (A)			55db (A)	
給水方式 (※2)	水道直結式又は シスターン式	水道直結式又は シスターン式	水道直結式又は シスターン式	シスターン式	水道直結式又は シスターン式
日水協認証登録番号	A-280	A-281	A-282	-	A-281
標準付属部品	リモコン1個 (コード2m付) 取扱説明書、工事説明書				


(※1) 騒音値は無響室での測定値です。(煙突出口の騒音は含まれません)

(※2) 水道直結は、減圧弁を使用した方法とし、下記給湯配管に適用され、暖房配管には適用されませんのでご注意ください。

① SKS-500 ② SKS-500W (コイル側) ③ SKS-500WD (缶体側) ④ SKS-800W (コイル側)

(※3) 製品は50Hz仕様で出荷します。60Hz地区で使用する場合は、現地にてバーナーダンパーの開度変更及び電磁ポンプの結線切替が必要です。

■外形寸法図 (mm)

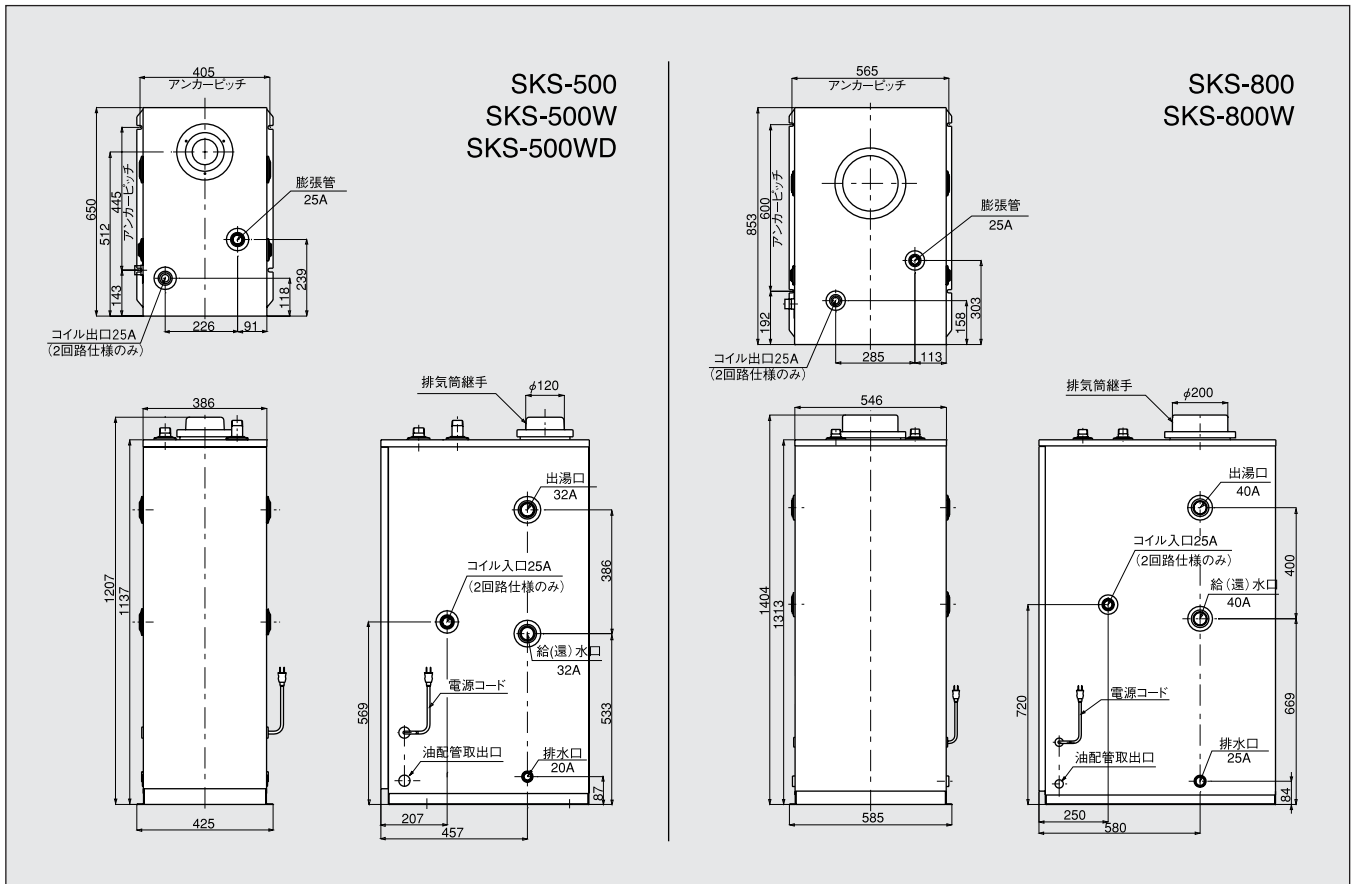

ガス焚ボイラー




仕様表

型式	SKS-500G	SKS-500WG	SKS-500WDG	SKS-800G	SKS-800WG
用途	給湯又は暖房専用	給湯・暖房専用	給湯・暖房専用	給湯又は暖房専用	給湯・暖房専用
加熱方式	1缶1水路式	1缶2水路式 (缶体暖房、コイル給湯)	1缶2水路式 (缶体給湯、コイル暖房)	1缶1水路式	1缶2水路式 (缶体暖房、コイル給湯)
缶体出力		58kW {50,000Kcal/h}		93kW {80,000Kcal/h}	
暖房出力	58kW {50,000Kcal/h}	58kW {50,000Kcal/h}	コイル暖房 (60-70°C) 21kW {18,000Kcal/h}	93kW {80,000Kcal/h}	93kW {80,000Kcal/h}
給湯出力	58kW {50,000Kcal/h}	コイル給湯 (10-45°C) 55kW {48,000Kcal/h}	58kW {50,000Kcal/h}	93kW {80,000Kcal/h}	コイル給湯 (10-45°C) 89kW {77,000Kcal/h}
最高使用圧力	98kPa (10mAq)				
伝熱面積	1.36m ²			2.49m ²	
ボイラー効率	90%				
材質	缶体	SUS 444			
	コイル	SUS 304			
缶水容量	66ℓ		56ℓ	155ℓ	136ℓ
コイル容量	-		9.1ℓ	-	16.7ℓ
ボイラー本体質量	58 Kg		68 Kg	118 Kg	134 Kg
運転質量	124 Kg		133 Kg	273 Kg	287 Kg
使用燃料	天然ガス(13A) 供給圧:1.960kPa [200mmAq] 又は LPG供給圧:2.744kPa [280mmAq]				
燃料消費量	天然ガス(13A) : 5.61m ³ /h (Normal) LPG : 2.57m ³ /h (Normal)			天然ガス(13A) : 8.98m ³ /h (Normal) LPG : 4.11m ³ /h (Normal)	
外形寸法	幅386×奥行650×高さ1,137			幅546×奥行853×高さ1,340	
電源	単相 100V 50/60Hz (コンセント接続)				
消費電力	点火時 123/153W 燃焼時 121/151W			点火時 142/189W 燃焼時 148/197W	
安全装置	過熱防止装置、燃焼制御装置、対震自動消火装置				
有効給気口面積	0.09m ²			0.14m ²	
給水方式 (※1)	水道直結式又は シスターン式	水道直結式又は シスターン式	水道直結式又は シスターン式	シスターン式	水道直結式又は シスターン式
日本協証登録番号	A-280	A-281	A-282	-	A-281
標準付属部品	リモコン1個 取扱説明書				

(※1) 水道直結は、減圧弁を使用した方法とし、下記給湯配管に適用され、暖房配管には適用されませんのでご注意ください。

① SKS-500G ② SKS-500WG(コイル側) ③ SKS-500WDG(缶体側) ④ SKS-800WG(コイル側)

外形寸法図 (mm)

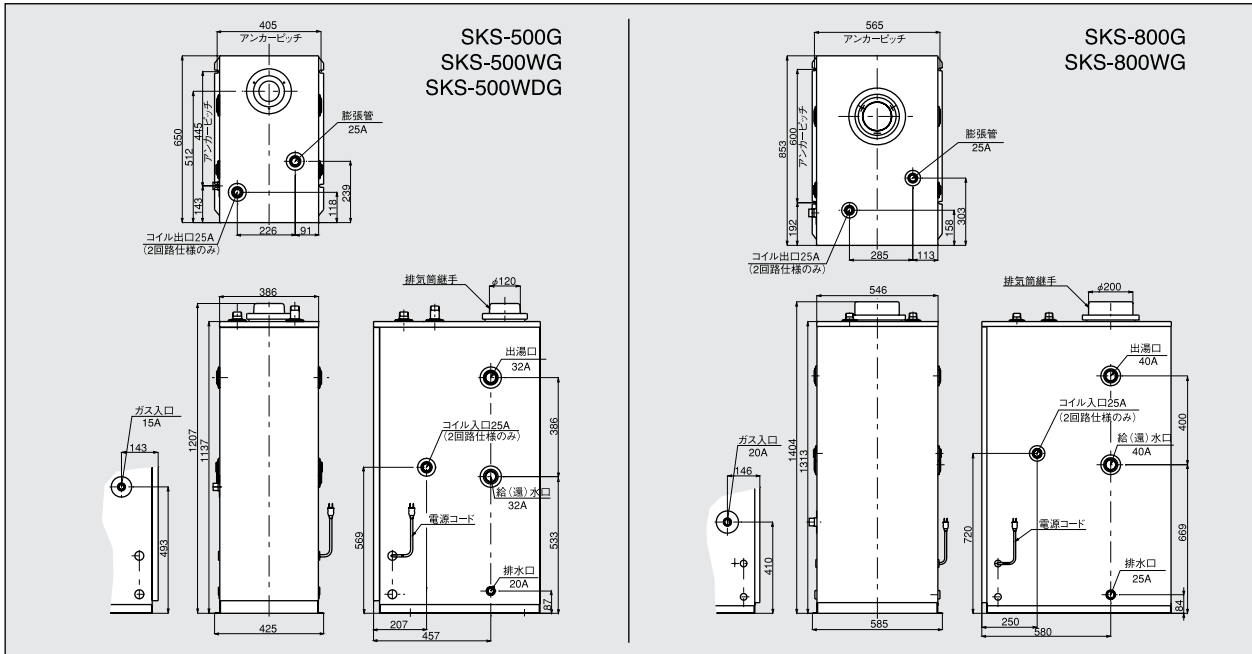

昭和鉄工株式会社

- 本 社 〒812-8587 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目1-35
TEL : 092-651-2931 / FAX : 092-651-2934
 - 東京支社 〒144-0045 東京都大田区南六郷三丁目10-16
TEL : 03-3730-1171 / FAX : 03-3730-6508
 - 北関東営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町四丁目118-7
TEL : 048-660-3781 / FAX : 048-660-3782
 - 札幌営業所 〒061-3244 北海道石狩市新港南一丁目22-37
TEL : 0133-64-3676 / FAX : 0133-64-2369
 - 仙台営業所 〒982-0012 仙台市太白区長町南四丁目1-20 (フォレストビル2F)
TEL : 022-246-7401 / FAX : 022-246-7404
 - 名古屋営業所 〒461-0005 名古屋市中区東桜一丁目9-29 (オアシス栄ビル6F)
TEL : 052-961-1733 / FAX : 052-951-0339
 - 大阪営業所 〒540-0027 大阪市中央区船屋町二丁目2-11 (洋進ビル6F)
TEL : 06-6910-3878 / FAX : 06-6910-2181
 - 九州営業所 〒812-0053 福岡市東区箱崎七丁目19-13
TEL : 092-651-5401 / FAX : 092-651-5402
- ホームページアドレス…<http://www.showa.co.jp>

販売・サービス会社

昭和ネオス株式会社

- ・本 社 〒812-0053 福岡市東区箱崎七丁目19-13
TEL : 092-651-2372 / FAX : 092-651-2382
- ・札幌営業所 TEL : 0133-64-0621 / FAX : 0133-64-2369
- ・仙台営業所 TEL : 022-246-7403 / FAX : 022-246-7404
- ・関東営業所 TEL : 03-3730-1725 / FAX : 03-3730-1962
- ・北関東営業所 TEL : 048-660-3781 / FAX : 048-660-3782
- ・名古屋営業所 TEL : 052-961-1735 / FAX : 052-951-0339
- ・関西営業所 TEL : 06-6910-2198 / FAX : 06-6910-2181
- ・九州営業所 TEL : 092-651-2372 / FAX : 092-651-2382

広島・中国地区 販売・サービス会社

朝日テック株式会社

- ・本 社 〒732-0052 広島市東区光町二丁目4-19
TEL : 082-262-6181 / FAX : 082-262-6187
- ・岡山営業所 TEL : 086-246-1177 / FAX : 086-246-1184