


●SV-804~8004EC G


ヒーター型式	A	B	C1	C2	D	G1	G2	H	M
SV-804G	788	1,355	1,080	1,878	176	32A	32A	1,295	400
SV-1004G	788	1,355	1,080	1,878	176	32A	32A	1,295	400
SV-1304G	788	1,355	1,080	1,878	176	32A	32A	1,295	400
SV-1604G	788	1,470	1,240	2,017	206	32A	50A	1,390	400
SV-2004G	788	1,470	1,240	2,035	206	32A	50A	1,390	400
SV-2504EC G	788	1,480	1,525	2,490	246	32A	50A	1,390	650
SV-3004G	902	1,615	1,525	2,850	246	32A	50A	1,525	650
SV-4004G	1,016	1,674	1,695	3,050	296	50A	65A	1,585	700
SV-5004EC G	1,016	1,800	1,850	3,210	346	50A	65A	1,710	700
SV-6504G	1,130	1,884	1,850	3,207	346	50A	65A	1,795	700
SV-8004EC G	1,130	2,033	2,050	3,398	446	65A	65A	1,945	650

ヒーター型式	N1	N2	N3	O1	回路			V
					40A	25A	25A	922
SV-804G	711	1,150	1,230	352	40A	25A	25A	922
SV-1004G	711	1,150	1,230	352	40A	25A	25A	922
SV-1304G	711	1,150	1,230	352	40A	25A	25A	922
SV-1604G	711	1,310	1,390	377	40A	40A	40A	1,062
SV-2004G	711	1,310	1,390	377	50A	40A	40A	1,062
SV-2504EC G	711	1,595	1,675	377	50A	40A	40A	1,328
SV-3004G	825	1,595	1,675	407	80A	40A	40A	1,328
SV-4004G	914	1,765	1,845	452	80A	50A	50A	1,473
SV-5004EC G	914	1,920	2,000	479	80A	50A	50A	1,603
SV-6504G	1,028	1,920	2,000	515	80A	50A	50A	1,603
SV-8004EC G	1,028	2,120	2,200	515	—	80A	50A	1,753

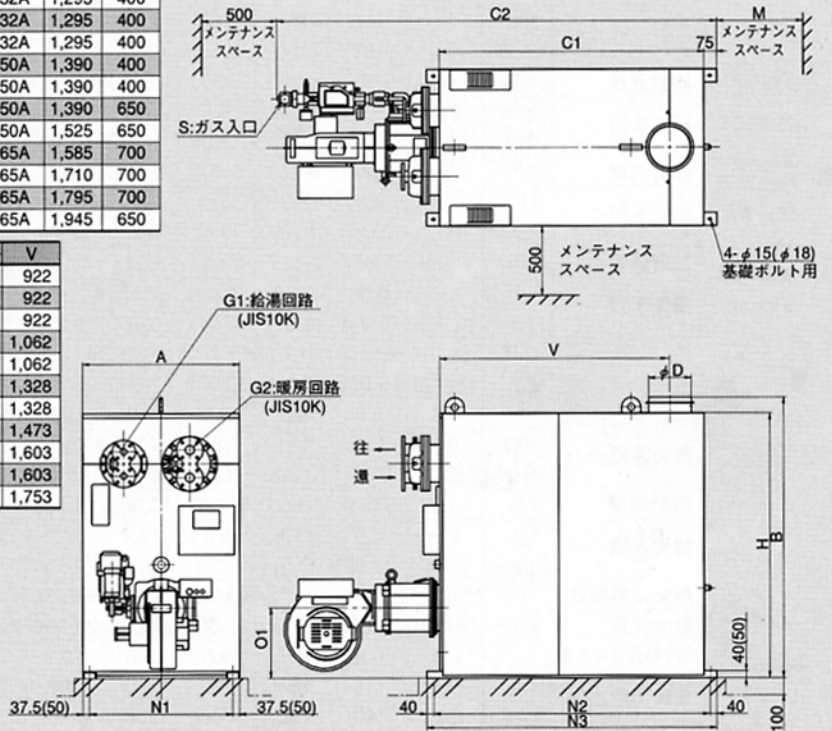


※寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。
※()内寸法4004~8004EC

●SV-10004G

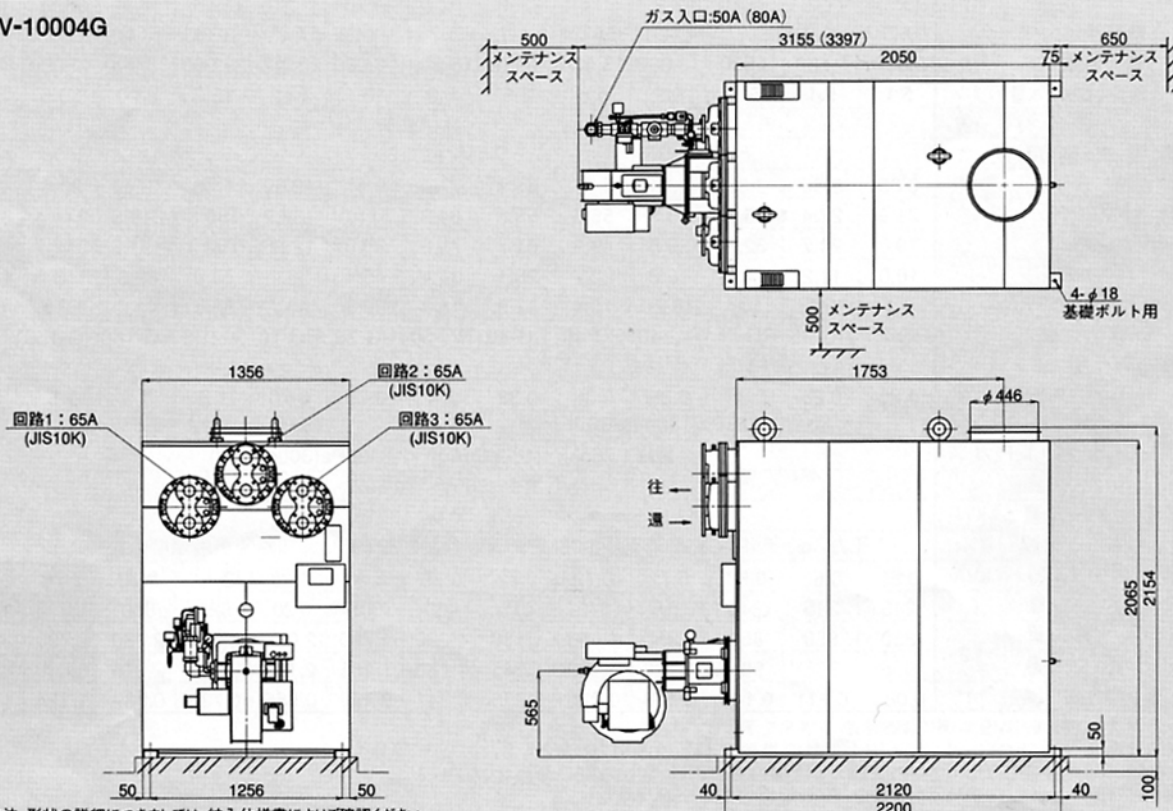

※寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。
※図中寸法はLPガス、()内寸法は天然ガス

●SV-12504G

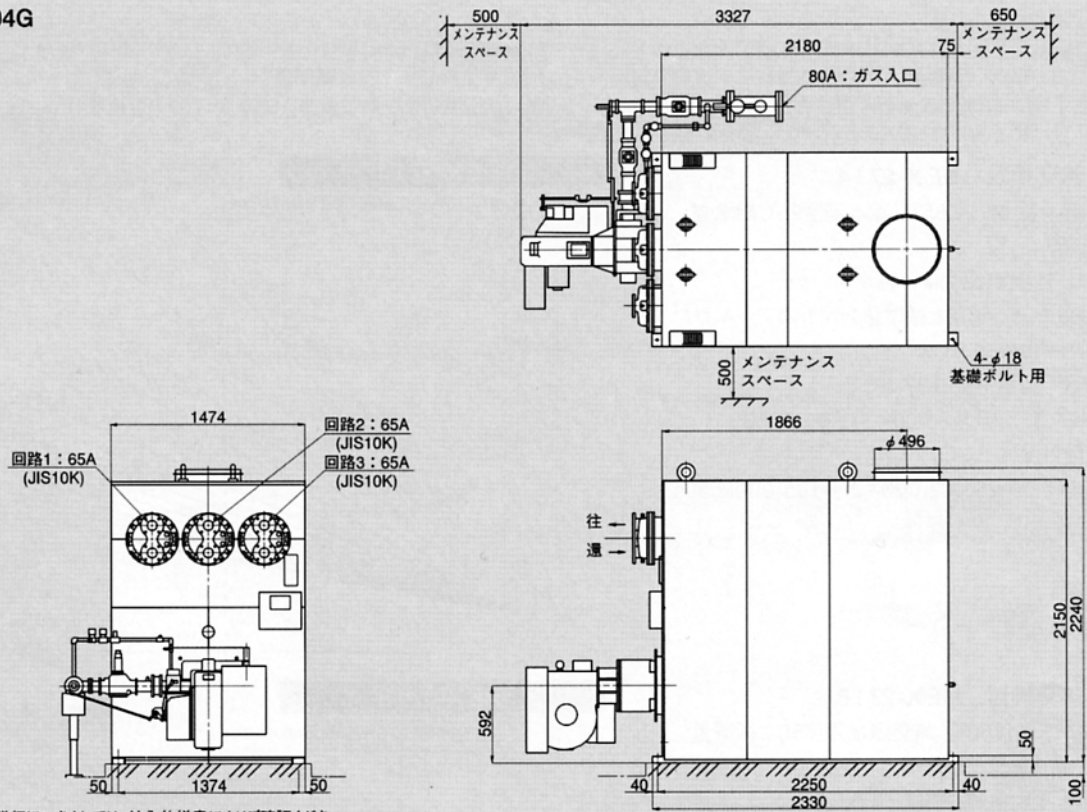

※寸法・形状の詳細につきましては、納入仕様書によりご確認ください。